


DETAL STROPU DREWNIANEGO NAD PARTEREM

skala 1:10

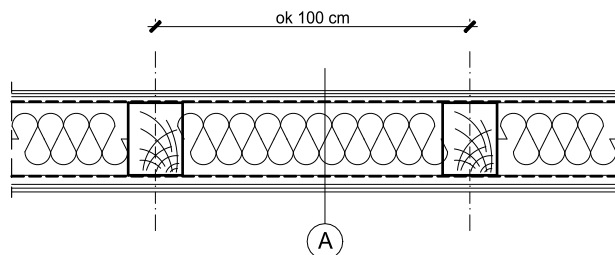


A

| |
|--|
| wykładzina PCV |
| plyty włóknowo-cementowe gr.2x10mm (REI30) |
| plyta OSB gr.22mm |
| folia paroprzepuszczalna |
| belki stropowe drewniane 18x24cm/ wełna mineralna gr. 23 cm |
| folia paroszczelna PCV |
| łaty 5x3cm |
| plyty włóknowo- cementowe gr.2x12,5 mm (REI30) |

DETAL STROPU DREWNIANEGO NAD PODDASZEM

skala 1:10

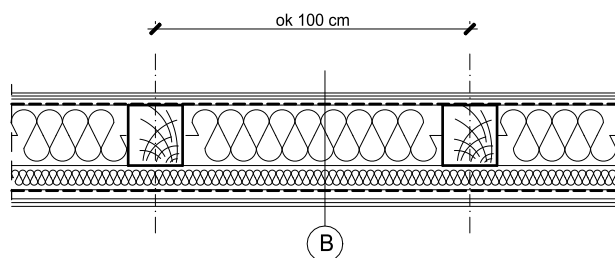

B

| |
|--|
| plyty włóknowo-cementowe gr.2x10mm (REI30) |
| plyta OSB gr.22mm |
| folia paroprzepuszczalna |
| belki stropowe drewniane 18x20cm/ wełna mineralna gr. 15 cm |
| wełna mineralna gr. 8 cm |
| folia paroszczelna PCV |
| łaty 5x3cm |
| plyty włóknowo- cementowe gr.2x12,5 mm (REI30) |

| | | | |
|--|---|------------------|---------|
| KONSTAR <small>BUREAU PROJEKTOWE</small> | NAZWA INWESTYCJI | | |
| | PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO | | |
| | ADRES INWESTYCJI | | |
| | 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYN, UL. WOLNOŚCI 25 DZIAŁKA NR 2986/236 | | |
| INWESTOR | | | skala |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Ligonja 5c | | | 1:10 |
| TYTUŁ RYSUNKU | | data opracowania | |
| DETAL STROPU DREWNIANEGO | | KWIECIEŃ 2020 | |
| PROJEKTOWAŁ | nr uprawnień | podpis | nr rys. |
| mgr inż. Patrycja SINKA | SLK/1782/PWOK/07 | | 4/K |
| SPRAWDZIŁ | nr uprawnień | podpis | |
| | | | |
| mgr inż. Marek SUCHAŃSKI | SLK/6359/PWBKb/15 | | |