


SCHEMAT WYKONANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

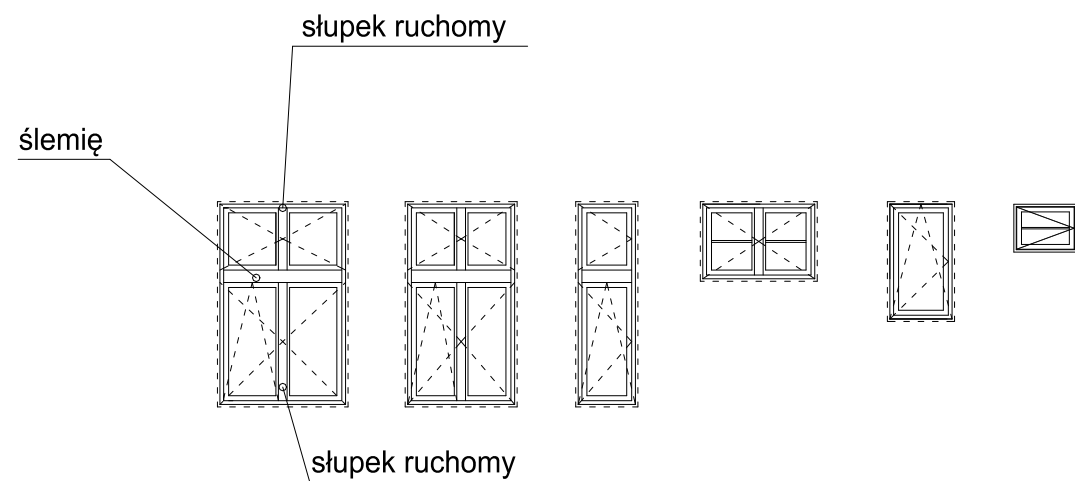


OKNA W MIESZKANIACH I NA KLATKACH SCHODOWYCH,

- DREWNIANE (MODRZEW) W KOLORZE BIAŁYM
- ko DLA CAŁEGO OKNA 1,1 W/m²K
- WKŁAD 3-SZYBOWY
- WIELKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD ZEWNĄTRZ
- W KAŻDYM OKNIE NAWIEWNIK (RAMA GÓRNA)


OKNA W PIWNICACH,

- DREWNIANE (MODRZEW) W KOLORZE BRĄZOWYM
- ko DLA CAŁEGO OKNA 1,6 W/m²K
- WKŁAD 2-SZYBOWY
- WIELKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD ZEWNĄTRZ




UWAGA:

- PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- OKNA I DRZWI MIERZONE NA ZEWNĄTRZ W ŚWIETLE MURU
- PROJEKTOWANA STOLARKA POWINNA ZACHOWAĆ ORYGINALNE PODZIAŁY KONSTRUKCYJNE (SKRZYDŁO OKIENNE, RUCHOMY SŁUPEK), SZEROKOŚĆ ŚLEMIEŃ I SŁUPKA. NALEŻY ODTWORZYĆ FAZOWANIE NA RUCHOMYM SŁUPKU.

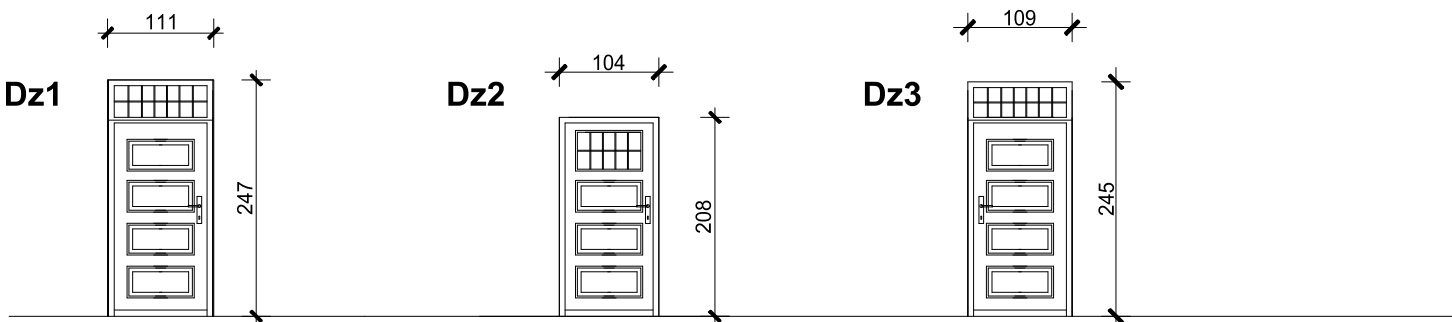

DRZWI WEJŚCIOWE, ZEWNĘTRZNE

- DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM
- ko DLA DRZWI 1,5 W/m²K
- WKŁAD 2-SZYBOWY
- WIELKOŚĆ OTWORU MIERZONA OD ZEWNĄTRZ
- PROJEKTOWANE DRZWI BĘDĄ MONTOWANE W ŚWIETLE MURU



<div>KONSTAR</div> <div>BIURO PROJEKTOWE</div>	NAZWA INWESTYCJI			
	PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO			
	ADRES INWESTYCJI			
	44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY, UL. WOLNOŚCI 25 DZIAŁKA NR 2986/236			
INWESTOR				skala
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-238 Czerwionka - Leszczyny, ul. Ligonia 5c				-
TYTUŁ RYSUNKU				data opracowania
SCHEMAT WYKONANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				KWIECIEŃ 2020
PROJEKTOWAŁ	nr uprawnień	podpis	nr rys.	
mgr inż. arch. Agnieszka OŚLIŹŁO	10/03/SŁOKK			
SPRAWDZIŁ	nr uprawnień	podpis	11/P	
mgr inż. arch. Joanna FOJCIK	42/04/SŁOKK/II			